


PROJEKT WYKONAWCZY	
OBJEKT: NA PRZEBUDOWĘ DROGI W MIEJSCOWOŚCI DIERZBIA W KM 0+000-0+108 I 0+000-0+106 ODC. Dł. 214 M	
RYSUJĄCY: PRZEMYSŁOWY KONSTRUKCYJNY	
INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY W STAWISKACH	SKALA: 1:50
PROJEKTOWAŁ: JAN CZYŻEWSKI upr. projekt. w zakresie drog nr UAN 7345-21/91	RYSUJĄCY: 3

PRZEMYSŁOWY KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50

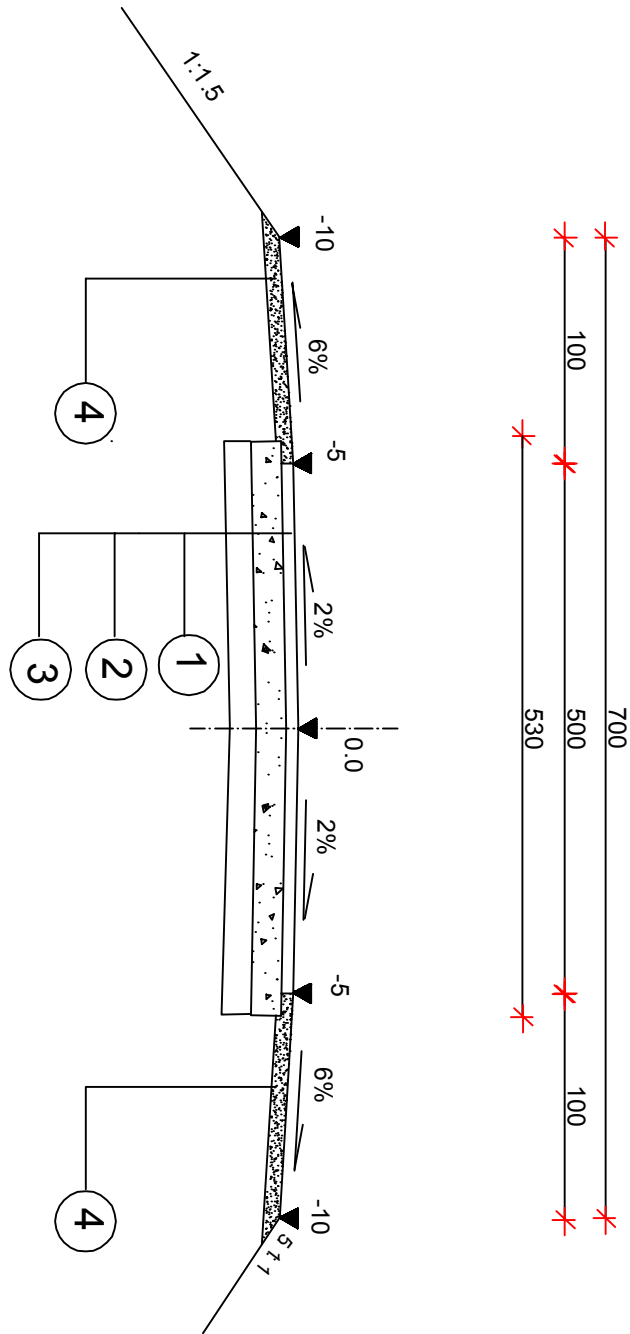

1. Warstwa ścierna gr. 5 cm z betonu asfaltowego na ruch KR 1
2. Podbudowa grubości 20 cm z kruszywa naturalnego i łamanego w 50% stabilizowanego mechanicznie
4. Pobocza gruntowe z w-wy pospółki grubości 26 cm stabilizowanej mechanicznie
3. Istniejąca nawierzchnia gruntowa